



KATALOG PRODUKTÓW

AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA MAREK

SCPSELECT

REVOGUM

REKOPLAST


ZENITH™






**PONAD 15 LAT DOŚWIADCZENIA
W SPRZEDAŻY I DYSTRYBUCJI
WYROBÓW GUMOWYCH**

**WŁASNY MAGAZYN PŁYT,
MAT I WYKŁADZIN
GUMOWYCH**

**STAŁA KONTROLA
JAKOŚCI**

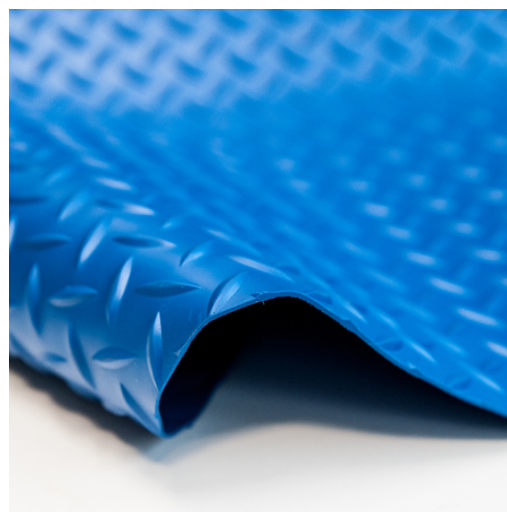

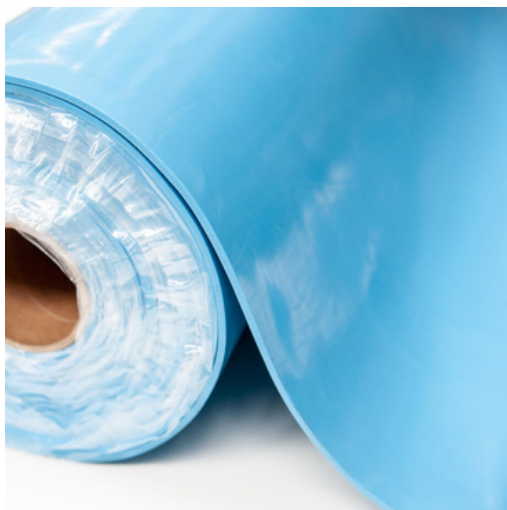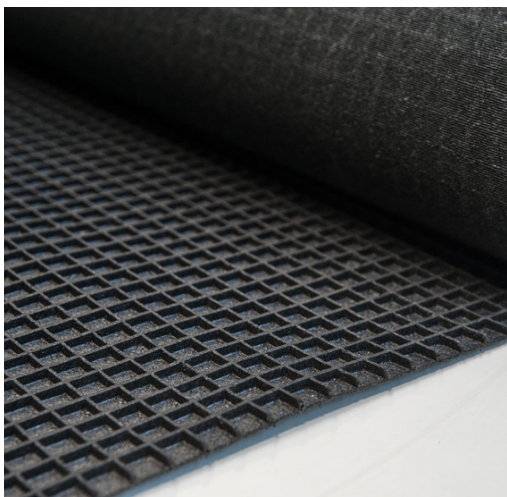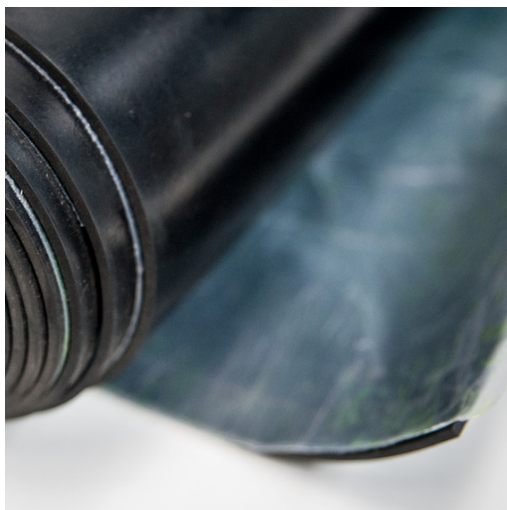

PLYTY GUMOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	SBR	3
PLYTY GUMOWE OLEJODPORNE	NBR	11
PLYTY GUMOWE ODPORNE NA OZON/UV	EPDM	19
PLYTY GUMOWE CHLOROPRENOWE	CR	27
WYKŁADZINY GUMOWE	WYKŁADZINY	35
WYKŁADZINY GUMOWE KOLOROWE	TPE	43
WYKŁADZINY GUMOWE Z REGRANULATU	REVOGUM	45
PLYTY I NAWIERZCHNIE Z REGRANULATU	REGRANULAT	47
MATY GUMOWE Z REGRANULATU	REKOPLAST	53
PLYTY SILIKONOWE	VMQ VMQ FDA	61
PLYTY GUMOWE Z ATESTEM FDA	FDA	65
PLYTY GUMOWE TRUDNOŚCIERALNE	NR	69
PLYTY SPECJALISTYCZNE	FKM IR CSM	75



scp1.pl

Dowiedz się więcej o naszej firmie i produktach



scp-b2b.pl

Sprawdzaj stany magazynowe i kupuj na SCP B2B

w cenach
i ilościach hurtowych



sklepscp.pl

Sprawdzaj stany magazynowe i kupuj w sklepie internetowym

w cenach
i ilościach detalicznych



scp1.pl/dok

Zapoznaj się z dokumentacją techniczno-handlową



PŁYTY GUMOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

SBR

**Najbardziej popularny
i powszechny rodzaj gumy**

**Do użytku wewnętrznego
w środowisku obojętnym chemicznie**

**Najkorzystniejsze ekonomicznie
rozwiązanie dla wielu zastosowań**

PŁYTY GUMOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

SCPSELECT

MARKA



SBR

1,5

g/cm³

70

+/- 5 ShA

3,0

MPa

150

%

Baza
kautzukowa

Gęstość

Twardość

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
przy zerwaniu

Nazwa i kod produktu

SBR SCP Select [PSB]

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1	0	1,2	10
1,5	0	1,2	10
2	0	1,2 / 1,4	10
3	0	1 / 1,2 / 1,4	10
4	0	1 / 1,2 / 1,4	10
5	0	1,2 / 1,4	10
6	0	1,2 / 1,4	10
8	0	1,2 / 1,4	10
10	0	1,2 / 1,4	10
12	0	1,2 / 1,4	10
15	0	1,2	5 / 10
20	0	1,2	5
25	0	1,2	5
30	0	1,2	5
10	0	1	1
15	0	1	1
20	0	1	1 / 2
25	0	1	1
30	0	1	1 / 2
40	0	1	1 / 2
50	0	1	1 / 2

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



ZGODNOŚĆ



KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTY GUMOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

SCPSELECT

MARKA



SBR

SBR	1,5 g/cm ³	70 +/- 5 ShA	3,0 MPa	150 %
Baza kautczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		SBR SCP Select [PSB]		

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
2	1	1,2	10
3	1	1,2 / 1,4	10
4	1	1,2	10
5	1	1,2 / 1,4	10
6	1	1,2	10
8	1	1,2	10
10	1	1,2	10
15	1	1,2	5
20	1	1	1

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA



ZGODNOŚĆ

5

PŁYTY GUMOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

SCPSELECT

MARKA



SBR

1,5

g/cm³

70

+/- 5 ShA

3,0

MPa

150

%

Baza
kautuczowa

Gęstość

Twardość

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
przy zerwaniu

Nazwa i kod produktu

SBR SCP Select [PSB]

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
3	2	1,2	10
4	2	1,2	10
5	2	1,2	10
6	2	1,2	10
8	2	1,2	10
10	2	1,2	10

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



ZGODNOŚĆ




KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTY GUMOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA



MARKA

NR/SBR	1,5	70	3,0	200
	g/cm ³	+/- 5 ShA	MPa	%
Baza kauczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Black Miami [SX70150]		

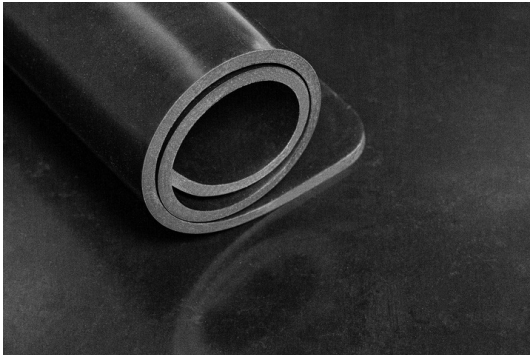

SBR

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1	0	1,4	10 / 20
1,5	0	1,4 / 1,5	15
2	0	1,2 / 1,4	10
3	0	1,2 / 1,4	10
4	0	1,2 / 1,4	10
5	0	1,2 / 1,4	10
6	0	1,2 / 1,4	10
8	0	1,2 / 1,4	5 / 10
10	0	1,2 / 1,4 / 1,8	5 / 10
12	0	1,4	5
15	0	1,4	5
20	0	1,4	5
25	0	1,4	5
30	0	1,4	5
10	0	1	1
15	0	1	1
20	0	1	1
25	0	1	1
30	0	1	1
40	0	1	1
50	0	1	1

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA



ZGODNOŚĆ

PŁYTY GUMOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA



MARKA



NR/SBR	1,5	70	3,0	200
	g/cm ³	+/- 5 ShA	MPa	%
Baza kautczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu

Nazwa i kod produktu

Black Miami [SX70151]

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1,5	1	1,4	15
2	1	1,2 / 1,4	10
3	1	1,2 / 1,4 / 1,5	10
4	1	1,2 / 1,4	10
5	1	1,2 / 1,4 / 1,5	10
6	1	1,2 / 1,4	10

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
3	2	1,2 / 1,4	10
4	2	1,2 / 1,4	10
5	2	1,2 / 1,4	10
6	2	1,2 / 1,4	10
8	2	1,2 / 1,4 / 1,5	5
10	2	1,2 / 1,4	5

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTY GUMOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA



MARKA

NR/SBR	1,5	50	3,0	200
	g/cm ³	+/- 5 ShA	MPa	%
Baza kauczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Black Miami 50 [SX50150]		



SBR

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
2	0	1,4	10
3	0	1,2 / 1,4	10
4	0	1,2 / 1,4	10
5	0	1,2 / 1,4	10
6	0	1,2 / 1,4	10
8	0	1,4	5
10	0	1,4	5

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA



ZGODNOŚĆ



**PŁYTY GUMOWE
OLEJODPORNE**

NBR

**Dobra odporność na działanie olejów, smarów i paliw
w porównaniu z płytami SBR**

Do użytku wewnętrznego

**Różne warianty płyt NBR ze stopniem odporności dostosowanym
zarówno do standardowych jak i bardziej wymagających zastosowań**

PŁYTY GUMOWE OLEJOODPORNE

SCPSELECT

MARKA



NBR/SBR

1,5

g/cm³

65

+/- 5 ShA

3,5

MPa

180

%

Baza
kautzukowa

Gęstość

Twardość

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
przy zerwaniu

Nazwa i kod produktu

NBR SCP Select [PNB]

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1	0	1,2	10
2	0	1,2	10
3	0	1,2	10
4	0	1,2	10
5	0	1,2	10
6	0	1,2	10
8	0	1,2	10
10	0	1,2	10
12	0	1,2	10
15	0	1,2	5
20	0	1,2	5
15	0	1	1
20	0	1	1
30	0	1	1

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



ZGODNOŚĆ



KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTY GUMOWE OLEJODPORNE

SCPSELECT

MARKA

NBR/SBR	1,5 g/cm ³	65 +/- 5 ShA	3,5 MPa	180 %
Baza kautczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu	NBR SCP Select [PNB]			



NBR

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
2	1	1,2	10
3	1	1,2	10
4	1	1,2	10
5	1	1,2	10
6	1	1,2	10
8	1	1,2	10
10	1	1,2	10

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
3	2	1,2	10
4	2	1,2	10

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTY MATERIAŁOWE




ZGODNOŚĆ

13

PŁYTY GUMOWE OLEJOODPORNE



MARKA

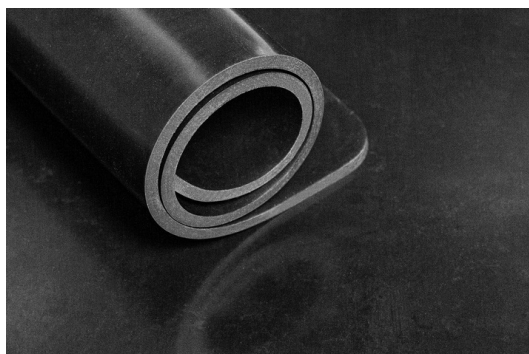

NBR/SBR	1,45 g/cm ³	70 +/- 5 ShA	4 MPa	200 %
Baza kautczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Satyr Eco [NB7010]		

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1	0	1,4	20
1,5	0	1,4	15
2	0	1,2 / 1,4	10
3	0	1,2 / 1,4	10
4	0	1,2 / 1,4	10
5	0	1,2 / 1,4	10
6	0	1,2 / 1,4	10
8	0	1,2 / 1,4	5 / 10
10	0	1,2 / 1,4	5 / 10
12	0	1,4	5
15	0	1,4	5
20	0	1,4	5
25	0	1,4	5
10	0	1	1
15	0	1	1
20	0	1	1
20	0	1,4	2
25	0	1	1
30	0	1,4	2
40	0	1,4	2
50	0	1,4	2

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTY GUMOWE OLEJOODPORNE



MARKA

NBR/SBR	1,45	70	4	200
	g/cm ³	+/- 5 ShA	MPa	%
Baza kauczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Satyr Eco [NB7010]		



NBR

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1,5	1	1,4	15
2	1	1,2 / 1,4	10
3	1	1,2 / 1,4	10
4	1	1,2 / 1,4	10
5	1	1,2 / 1,4	10

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
3	2	1,2 / 1,4	10
4	2	1,2 / 1,4	10
5	2	1,2 / 1,4	10
6	2	1,2 / 1,4	10
8	2	1,2 / 1,4	5
10	2	1,2 / 1,4	5

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA




ZGODNOŚĆ

15

PŁYTY GUMOWE OLEJOODPORNE



MARKA

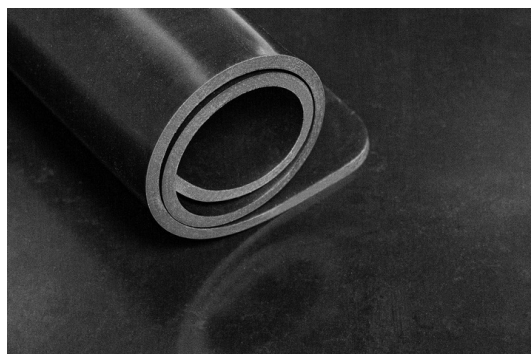

NBR/SBR	1,45 g/cm ³	70 +/- 5 ShA	5 MPa	250 %
Baza kautczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Satyr Medium [NB70140]		

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1	0	1,2 / 1,4	20
1,5	0	1,4	15
2	0	1,2 / 1,4	10
3	0	1,2 / 1,4	10
4	0	1,2 / 1,4	10
5	0	1,2 / 1,4	10
6	0	1,4	10
8	0	1,4	5
10	0	1,4	5

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
2	1	1,4	10
3	1	1,4	10

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
3	2	1,4	10
4	2	1,4	10
5	2	1,4	10

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie




KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTY GUMOWE OLEJOODPORNE



MARKA

NBR	1,35	65	10	350
	g/cm ³	+/- 5 ShA	MPa	%
Baza kautczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Satyr Premium [NB65130]		

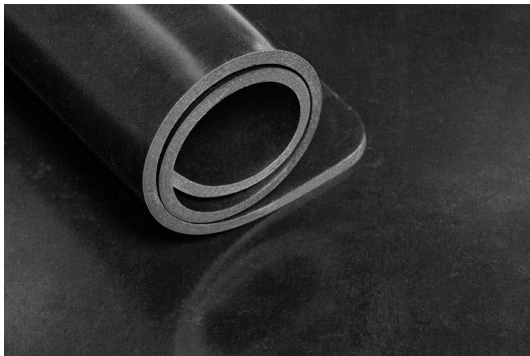

NBR

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1	0	1,4	20
1,5	0	1,4	15
2	0	1,4	10
3	0	1,4	10
4	0	1,4	10
5	0	1,4	10
6	0	1,4	10
8	0	1,4	5
10	0	1,4	5
Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
6	2	1,4	10
Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie			



KARTA MATERIAŁOWA




ZGODNOŚĆ

PŁYTY GUMOWE OLEJOODPORNE



MARKA

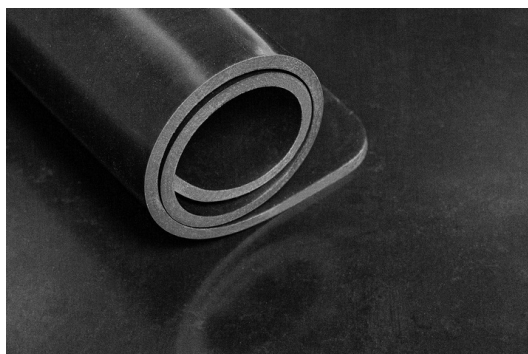

NBR/SBR	1,45 g/cm ³	50 +/- 5 ShA	4 MPa	200 %
Baza kautczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Satyr 50 [NB5010]		

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1	0	1,4	20
2	0	1,4	10
3	0	1,2 / 1,4	10
4	0	1,2 / 1,4	10
5	0	1,2 / 1,4	10
6	0	1,2 / 1,4	10
8	0	1,4	5
10	0	1,4	5

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA



PŁYTY GUMOWE ODPORNE NA OZON/UV

EPDM

Dobra odporność na warunki atmosferyczne,
UV oraz rozcieńczone kwasy w porównaniu z płytami SBR

Do użytku zewnętrznego oraz wewnętrznego

Różne warianty płyt EPDM ze stopniem odporności dostosowanym
zarówno do standardowych jak i bardziej wymagających zastosowań

PŁYTY GUMOWE ODPORNE NA OZON/UV

SCPSELECT

MARKA



EPDM/SBR

1,5

g/cm³

65

+/- 5 ShA

3,5

MPa

180

%

Baza
kautuczowa

Gęstość

Twardość

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
przy zerwaniu

Nazwa i kod produktu

EPDM SCP Select [PEP]

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1	0	1,2	10
2	0	1,2	10
3	0	1,2	10
4	0	1,2	10
5	0	1,2	10
6	0	1,2	10
8	0	1,2	10
10	0	1,2	10
12	0	1,2	10
15	0	1,2	5
15	0	1	1
20	0	1	1
30	0	1	1

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



ZGODNOŚĆ



KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTY GUMOWE ODPORNE NA OZON/UV

SCPSELECT

MARKA

EPDM/SBR	1,5 g/cm ³	65 +/- 5 ShA	3,5 MPa	180 %
Baza kauczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		EPDM SCP Select [PEP]		



EPDM

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
2	1	1,2	10
3	1	1,2	10
4	1	1,2	10
5	1	1,2	10
6	1	1,2	10
8	1	1,2	10
10	1	1,2	10

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
3	2	1,2	10
4	2	1,2	10

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTY MATERIAŁOWE




ZGODNOŚĆ

21

PŁYTY GUMOWE ODPORNE NA OZON/UV



MARKA

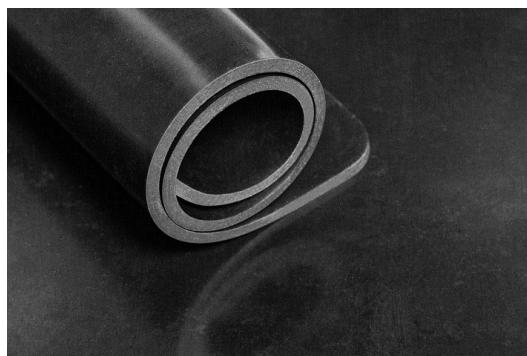

EPDM/SBR	1,45 g/cm ³	70 +/- 5 ShA	4 MPa	200 %
Baza kautzukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Manticore Eco [EP7010]		

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1	0	1,4	20
1,5	0	1,4	15
2	0	1,2 / 1,4	10
3	0	1,2 / 1,4	10
4	0	1,2 / 1,4	10
5	0	1,2 / 1,4	10
6	0	1,2 / 1,4	10
8	0	1,2 / 1,4	5 / 10
10	0	1,2 / 1,4	5 / 10
12	0	1,4	5
15	0	1,4	5
20	0	1,4	5
25	0	1,4	5
10	0	1	1
15	0	1	1
20	0	1	1
20	0	1,4	2
25	0	1	1
30	0	1,4	2
40	0	1,4	2
50	0	1,4	2

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTY GUMOWE ODPORNE NA OZON/UV



MARKA

EPDM/SBR	1,45	70	4	200
	g/cm ³	+/- 5 ShA	MPa	%
Baza kauczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu

Nazwa i kod produktu	Manticore Eco [EP7010]
----------------------	--------------------------



EPDM

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1,5	1	1,4	15
2	1	1,2 / 1,4	10
3	1	1,2 / 1,4	10
4	1	1,2 / 1,4	10
5	1	1,2 / 1,4	10

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
3	2	1,2 / 1,4	10
4	2	1,2 / 1,4	10
5	2	1,2 / 1,4	10
6	2	1,2 / 1,4	10
8	2	1,2 / 1,4	5
10	2	1,2 / 1,4	5

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA



ZGODNOŚĆ

23

PŁYTY GUMOWE ODPORNE NA OZON/UV



MARKA



EPDM/SBR	1,35 g/cm ³	65 +/- 5 ShA	6 MPa	250 %
Baza kauczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Manticore Medium [EP65130]		

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1	0	1,4	20
1,5	0	1,4	15
2	0	1,4	10
3	0	1,4	10
4	0	1,4	10
5	0	1,4	10
6	0	1,4	10
8	0	1,4	5
10	0	1,4	5

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTY GUMOWE ODPORNE NA OZON/UV



MARKA

EPDM

1,25

g/cm³

65

+/- 5 ShA

8

MPa

350

%

Baza
kautczukowa

Gęstość


Twardość

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
przy zerwaniu

Nazwa i kod produktu

Manticore Premium [EP65120]

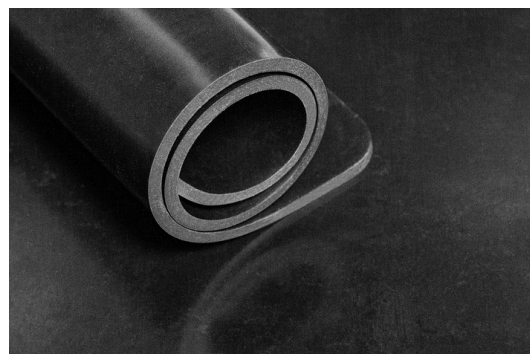

EPDM

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1	0	1,4	20
2	0	1,4	10
3	0	1,4	10
4	0	1,4	10
5	0	1,4	10
6	0	1,4	10
8	0	1,4	5
10	0	1,4	5 / 10

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA



ZGODNOŚĆ

PŁYTY GUMOWE ODPORNE NA OZON/UV



MARKA



EPDM/SBR	1,45 g/cm ³	50 +/- 5 ShA	4 MPa	200 %
Baza kautuczowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Manticore 50 [EP5010]		

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
2	0	1,4	10
3	0	1,2 / 1,4	10
4	0	1,2 / 1,4	10
5	0	1,2 / 1,4	10
6	0	1,2 / 1,4	10
8	0	1,4	5
10	0	1,4	5

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA



PŁYTY GUMOWE CHLOROPRENOWE

CR

Dobra odporność na warunki atmosferyczne,
UV, oleje i rozcieńczone kwasy w porównaniu z płytami SBR


Do użytku zewnętrznego oraz wewnętrznego,
często stosowane zamiennie z płytami EPDM

Różne warianty płyt CR ze stopniem odporności dostosowanym
zarówno do standardowych jak i bardziej wymagających zastosowań

PŁYTY GUMOWE CHLOROPRENOWE

SCPSELECT

MARKA

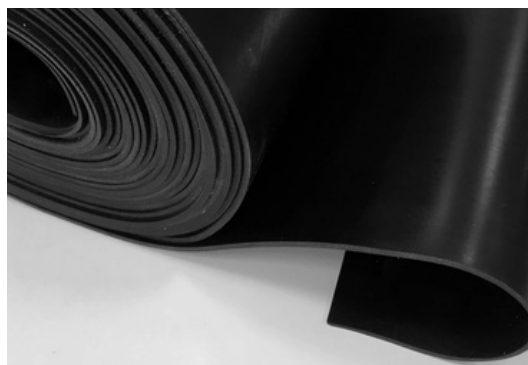

CR/SBR

1,5

g/cm³

65

+/- 5 ShA

3,5

MPa

180

%

Baza
kautczukowa

Gęstość

Twardość

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
przy zerwaniu

Nazwa i kod produktu

CR SCP Select [PCR]

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1	0	1,2	10
2	0	1,2	10
3	0	1,2	10
4	0	1,2	10
5	0	1,2	10
6	0	1,2	10
8	0	1,2	10
10	0	1,2	10

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



ZGODNOŚĆ



KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTY GUMOWE CHLOROPRENOWE



MARKA

CR/SBR	1,45	70	4	200
	g/cm ³	+/- 5 ShA	MPa	%
Baza kauczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu

Nazwa i kod produktu

Wendigo Eco [CR7010]



CR

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1	0	1,4	20
1,5	0	1,4	15
2	0	1,2 / 1,4	10
3	0	1,2 / 1,4	10
4	0	1,2 / 1,4	10
5	0	1,2 / 1,4	10
6	0	1,2 / 1,4	10
8	0	1,2 / 1,4	5
10	0	1,2 / 1,4 / 1,5 / 1,8	5
10	0	1	5
12	0	1,4	5
15	0	1,4	5
20	0	1,4	5
25	0	1,4	5
10	0	1	1
15	0	1	1
20	0	1	1
20	0	1,4	2
25	0	1	1
30	0	1,4	2
40	0	1,4	2
50	0	1,4	2

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA



ZGODNOŚĆ

29

PŁYTY GUMOWE CHLOROPRENOWE



MARKA



CR/SBR

1,45

g/cm³

70

+/- 5 ShA

4

MPa

200

%

Baza
kautczukowa

Gęstość

Twardość

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
przy zerwaniu

Nazwa i kod produktu

Wendigo Eco [CR7010]

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1,5	1	1,4	15
2	1	1,2 / 1,4	10
3	1	1,2 / 1,4	10
4	1	1,2 / 1,4	10
5	1	1,2 / 1,4	10

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
3	2	1,2 / 1,4	10
4	2	1,2 / 1,4	10
5	2	1,2 / 1,4	10
6	2	1,2 / 1,4	10
8	2	1,2 / 1,4	5
10	2	1,2 / 1,4	5

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTY GUMOWE CHLOROPRENOWE



MARKA

CR/SBR	1,45	70	5	250
	g/cm ³	+/- 5 ShA	MPa	%
Baza kautczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu



Nazwa i kod produktu	Wendigo Medium [NE70140]
----------------------	----------------------------

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1	0	1,4	20
1,5	0	1,4	15
2	0	1,4	10
3	0	1,4	10
4	0	1,4	10
5	0	1,4	10
6	0	1,4	10
8	0	1,4	5
10	0	1,4	5
3	1	1,4	10

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA




ZGODNOŚĆ

PŁYTY GUMOWE CHLOROPRENOWE



MARKA

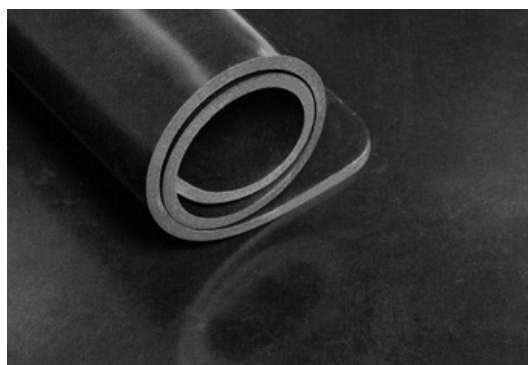

CR

1,4

g/cm³

65

+/- 5 ShA

10

MPa

400

%

Baza
kautczukowa

Gęstość

Twardość

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
przy zerwaniu

Nazwa i kod produktu

Wendigo Premium [NE65140]

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1	0	1,4	20
2	0	1,4	10
3	0	1,4	10
4	0	1,4	10
5	0	1,4	10
6	0	1,4	10
8	0	1,4	5
10	0	1,4	5

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie




KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTY GUMOWE CHLOROPRENOWE



MARKA

CR/SBR	1,45	50	4	200
	g/cm ³	+/- 5 ShA	MPa	%
Baza kautczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu

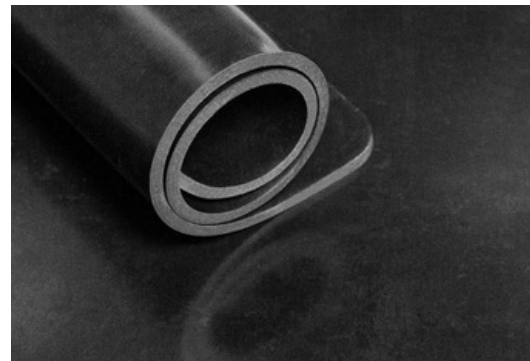

Nazwa i kod produktu	Wendigo 50 [CR5010]
----------------------	------------------------------

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1	0	1,4	10
2	0	1,4	10
3	0	1,4	10
4	0	1,4	10
5	0	1,4	10
6	0	1,4	10
8	0	1,4	5
10	0	1,4	5

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA



ZGODNOŚĆ



#3 MOLEY
1400

NO. 10
1000 YARDS
1000 YARDS



WYKŁADZINY GUMOWE


WYKŁADZINY

Kilkanaście różnych wzorów,
szerokości od 1 do 2 metrów


Do użytku wewnętrznego

Zastosowanie m.in. zabezpieczające,
antypoślizgowe i izolacyjne



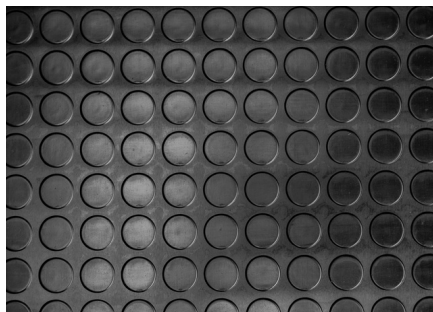

MOLET

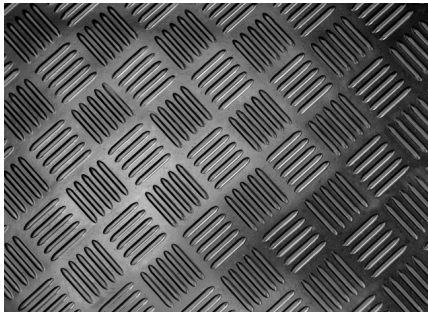

CHECKER



MŁOTEK

SBR	1,5 g/cm ³	70 +/- 5 ShA	3 MPa	150 %
Baza kauczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Wzór	Kod	Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
MOLET	WM	3	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	10
		4	1,2 / 1,4	10
		5	1,2 / 1,4	10
CHECKER	WCH	3	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6	10
MŁOTEK	WML	3	1,2 / 1,4 / 1,6	10




ZGODNOŚĆ



KARTY MATERIAŁOWE



RYFEL WĄSKI

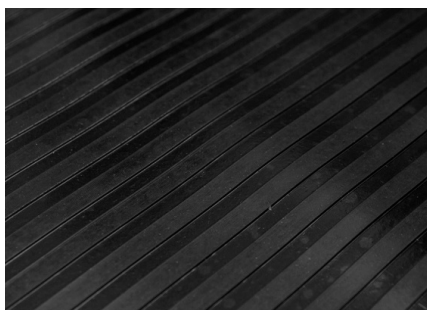

RYFEL SZEROKI



RYFEL SPECJALNY

SBR

Baza
kautczukowa

1,5

g/cm³

Gęstość

70

+/- 5 ShA

Twardość

3

MPa

Wytrzymałość
na rozciąganie

150

%

Wydłużenie
przy zerwaniu

Wzór

Kod

*Grubość
(mm)*

*Szerokość
(m)*

*Długość
(m)*

RYFEL WĄSKI

WRW

3
4

1,2 / 1,4
1,2

10
10

RYFEL SZEROKI

WRSZ

3

1,2

10

RYFEL SPECJALNY

WRS

3


1,2

10






DIAMENT

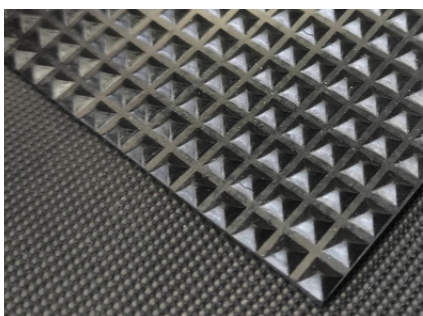

PIRAMIDA

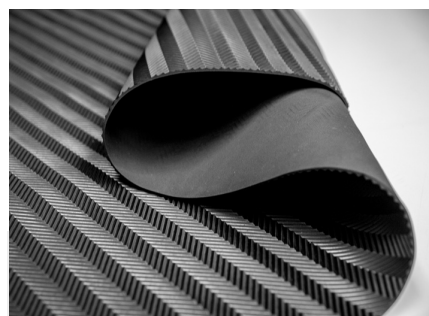

FISHBONE

SBR	1,5 g/cm ³	70 +/- 5 ShA	3 MPa	150 %
Baza kauczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Wzór	Kod	Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
DIAMENT	WD	3	1,2	10
PIRAMIDA	WP	3	1,2	10
FISHBONE	WF	3	1,2	10



ZGODNOŚĆ




KARTY MATERIAŁOWE


WYKŁADZINY GUMOWE

SCPSELECT

MARKA

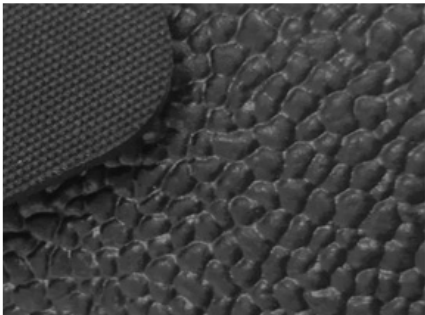

KAMYK

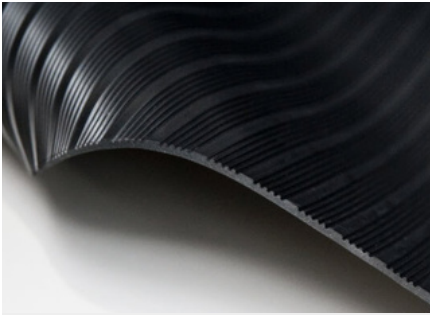

RYFEL KOMPOZYTOWY

SBR	1,5 g/cm ³	70 +/- 5 ShA	3 MPa	150 %
Baza kauczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
<i>Wzór</i>	<i>Kod</i>	<i>Grubość (mm)</i>	<i>Szerokość (m)</i>	<i>Długość (m)</i>
KAMYK	WK	3	1,2	10
RYFEL KOMPOZYTOWY	WRK	3	1,2	10

WYKŁADZINY



KARTY MATERIAŁOWE



ZGODNOŚĆ

WYKŁADZINY GUMOWE



MARKA



NR/SBR	1,5	70	3,0	200
	g/cm ³	+/- 5 ShA	MPa	%
Baza kauczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Cobra [SX70150C]		

Nazwa	Grubość (mm)	Przekładka	Szerokość (m)	Długość (m)
COBRA	3	0	1,7 / 1,8 / 2	10
	4	2	2	10
	5	0	2	10
	6	2	1,7 / 2	10
	8	1	1,7 / 2	10



EPDM/SBR	1,5	70	5	250
	g/cm ³	+/- 5 ShA	MPa	%
Baza kauczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Feniks [ELS30000G]		

Nazwa	Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
FENIKS INSULATION MAT	3 *	1 / 1,2	10
	4,5 **	1 / 1,2	10

* Klasa 2, Nominalna wartość testowa: 20 kV, Oporność: 30 kV, Maksymalne napięcie robocze: 17 kV

** Klasa 4, Nominalna wartość testowa: 40 kV, Oporność: 50 kV, Maksymalne napięcie robocze: 36 kV



ZGODNOŚĆ




KARTY MATERIAŁOWE


WYKŁADZINY GUMOWE OLEJOODPORNE

SCPSELECT

MARKA

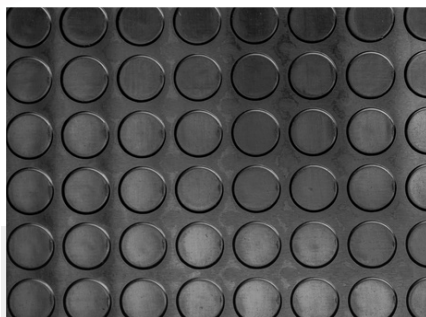

MOLET

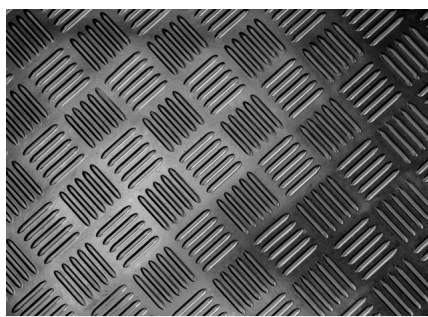

CHECKER

NBR/SBR

Baza
kautzukowa

1,5

g/cm³

Gęstość

70

+/- 5 ShA

Twardość

3

MPa

Wytrzymałość
na rozciąganie

150

%

Wydłużenie
przy zerwaniu

Wzór

Kod

*Grubość
(mm)*

*Szerokość
(m)*

*Długość
(m)*

MOLET

WMN

3

1,2

10

CHECKER

WCHN

3

1,2


10



KARTY MATERIAŁOWE



ZGODNOŚĆ

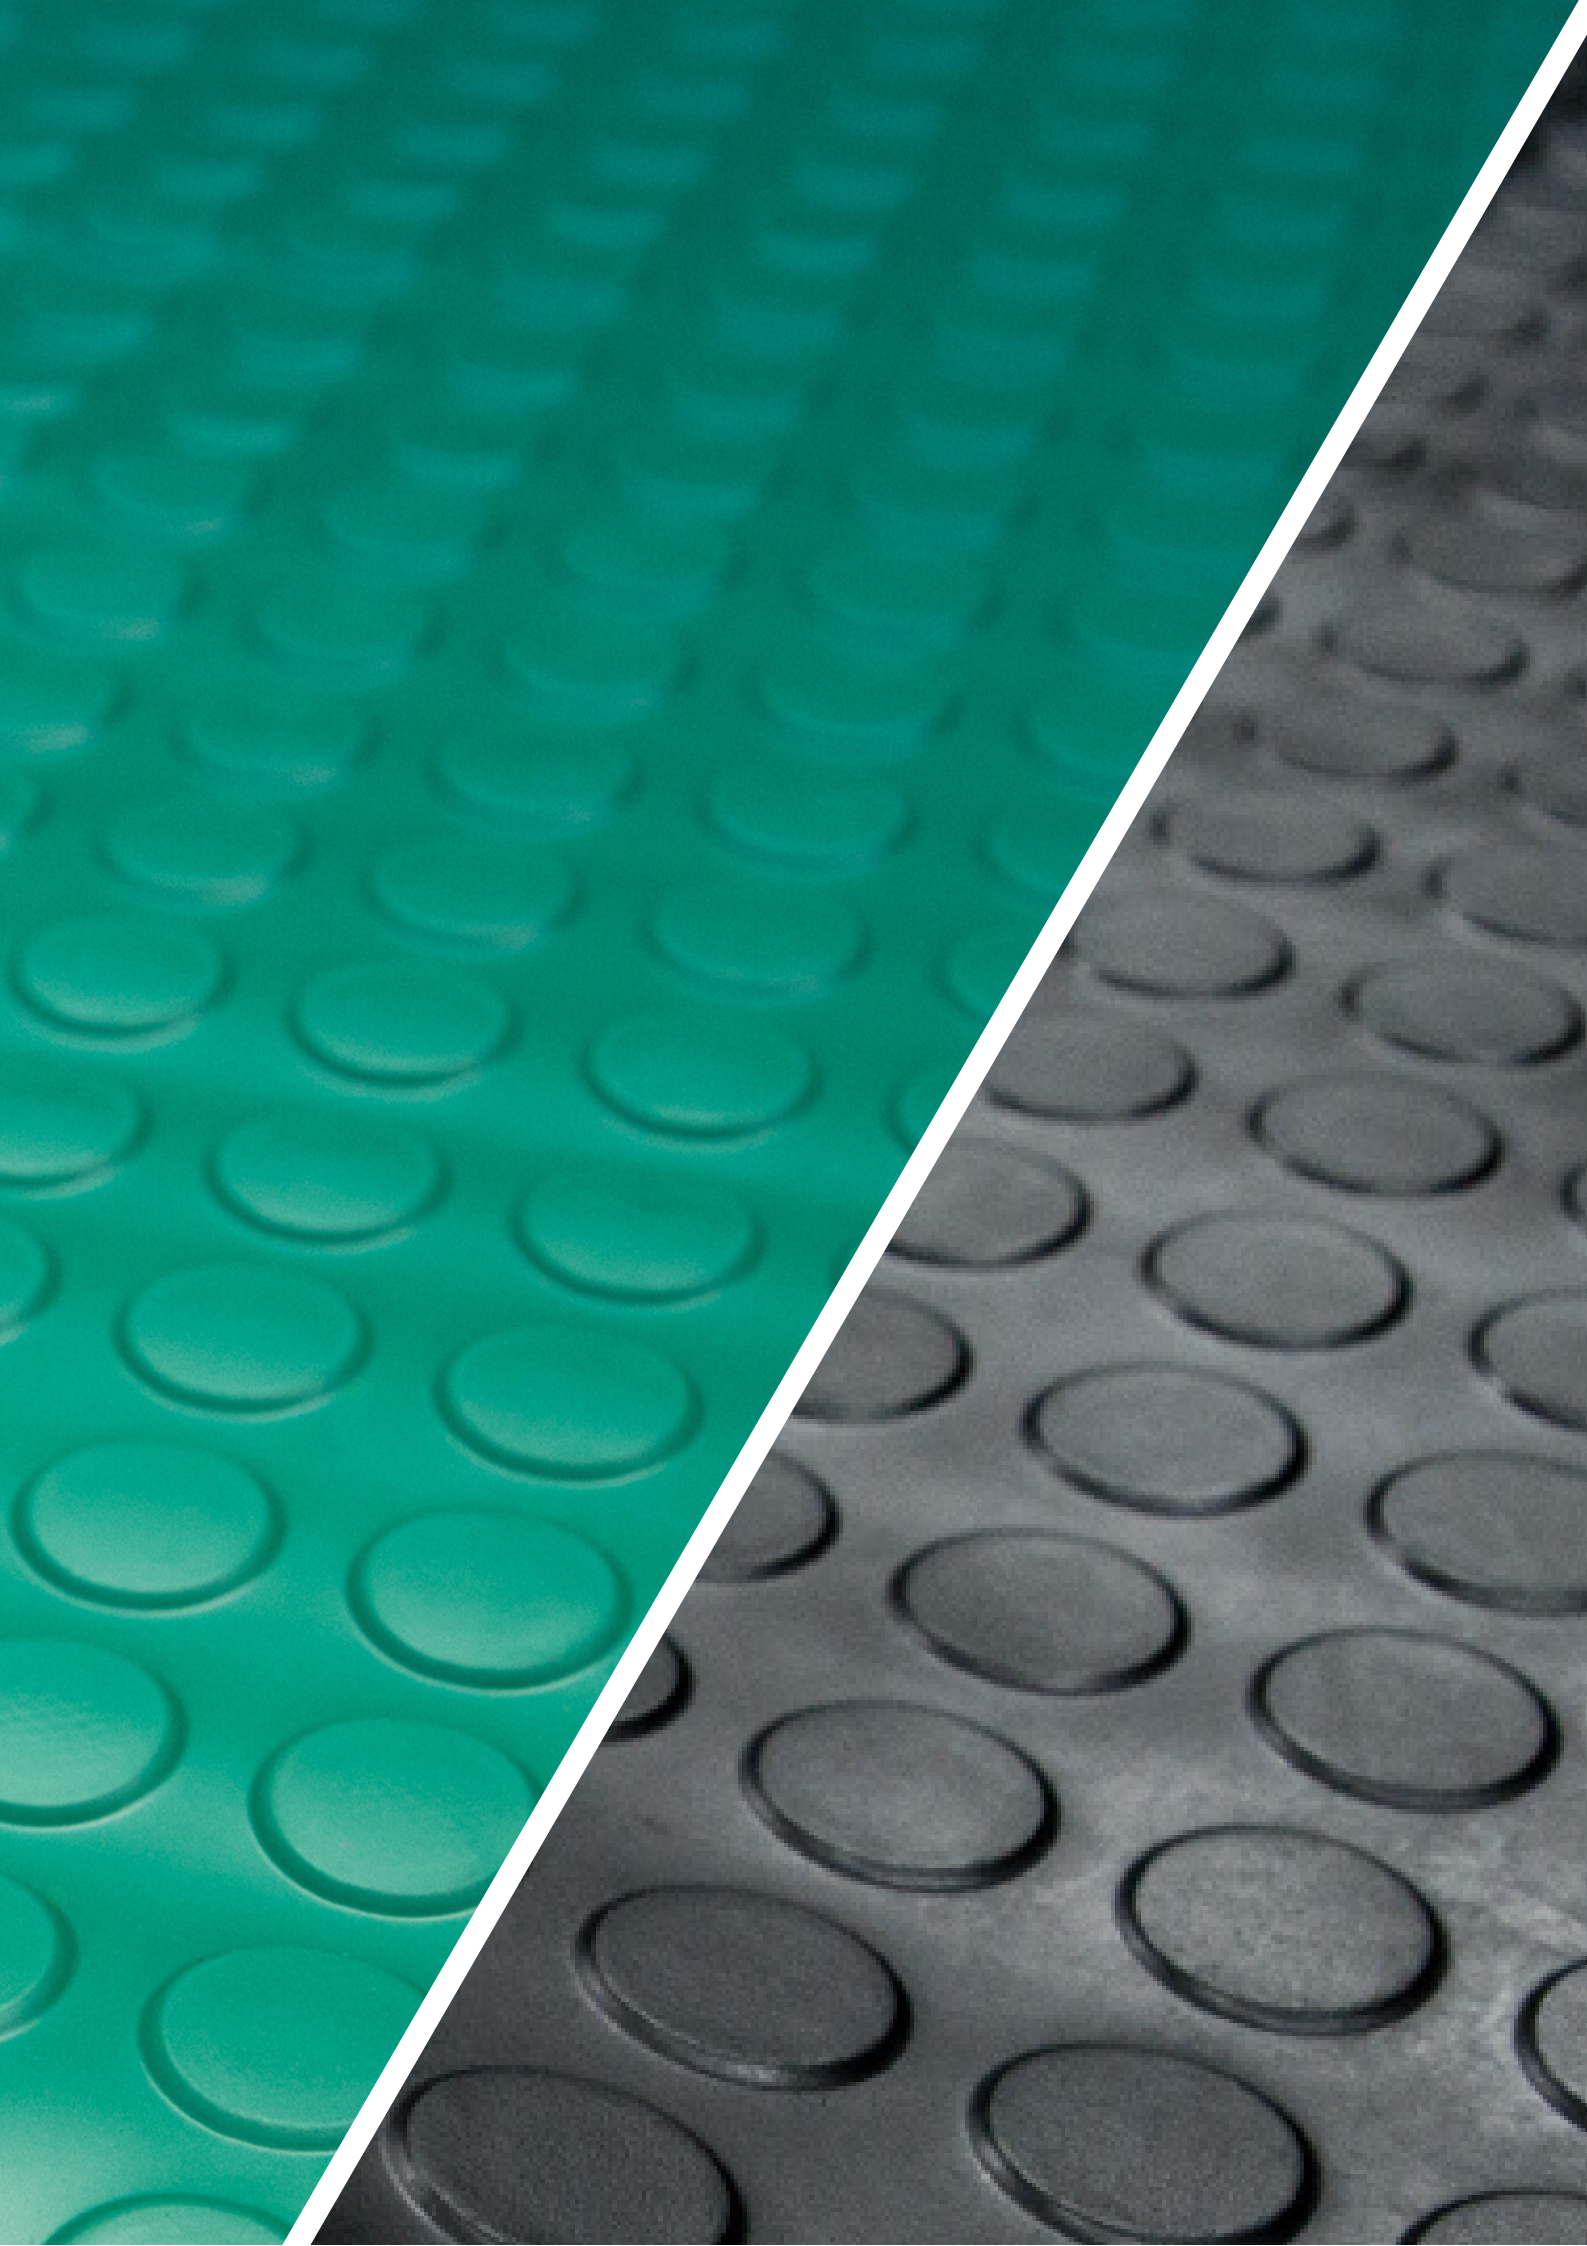



WYKŁADZINY GUMOWE KOLOROWE

WYKŁADZINY
TPE

Kilka różnych wzorów i kolorów


Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego
w miejscach o umiarkowanym nasłonecznieniu

Zastosowanie m.in. zabezpieczające,
antypoślizgowe i izolacyjne


WYKŁADZINY GUMOWE KOLOROWE

SCPSELECT


MARKA




MOLET SZARY




MOLET ZIELONY




MOLET NIEBIESKI




MOLET CZERWONY




MOLET ŻÓŁTY




MŁOTEK SZARY




MŁOTEK ZIELONY




MŁOTEK NIEBIESKI



MŁOTEK CZERWONY



MŁOTEK ŻÓŁTY



RYFEL WĄSKI SZARY

TPE

Baza
kauczukowa

1,2

g/cm³

Gęstość

65

+/- 5 ShA

Twardość

3

MPa

Wytrzymałość
na rozciąganie

200

%

Wydłużenie
przy zerwaniu

Wzór

Kod

Grubość
(mm)Szerokość
(m)Długość
(m)

MOLET

WMT

3

1,2

10

MŁOTEK

WMLT

3

1,2

10

RYFEL WĄSKI

WRWT

3

1,2

10



ZGODNOŚĆ



KARTY MATERIAŁOWE



WYKŁADZINY GUMOWE Z REGRANULATU

WYKŁADZINY
REVOGUM

**Duża odporność mechaniczna
i bardzo dobre właściwości antypoślizgowe**

**Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego
w miejscach o umiarkowanym nasłonecznieniu**


Alternatywa do wykładzin wulkanizowanych SBR




WYKŁADZINY GUMOWE
Z REGRANULATU

REVOGUM

MARKA

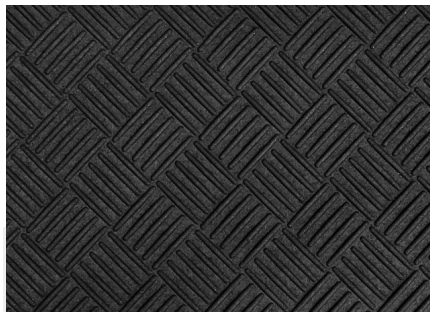

CHECKER

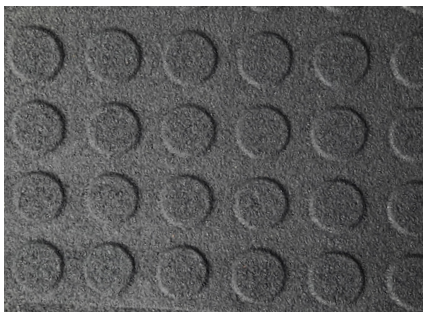

MOLET



RYFEL

Materiał	Granulat gumowy SBR + polimery termoplastyczne
Gęstość minimalna (kg/m ³)	1000
Wydłużenie przy zerwaniu	27%
Wytrzymałość na rozciąganie	3 MPa
Odporność na ścieranie	237 mm ³
Wytrzymałość temperaturowa	-20°C / 70°C

Wzór	Kod	Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
CHECKER	RGCH	3	1,2	5 / 10
		4	1,2	10
MOLET	RGM	3	1,2	10
		4	1,2	10
RYFEL	RGR	3	1,2	10
		4	1,2	10



PŁYTY I NAWIERZCHNIE Z REGRANULATU

REGRANULAT

Ekonomiczny materiał zabezpieczający

Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego

Wszechstronne zastosowanie
izolacyjne, tłumiące i antypoślizgowe




PŁYTY GUMOWE Z REGRANULATU

SCPSELECT

MARKA

REGRANULAT

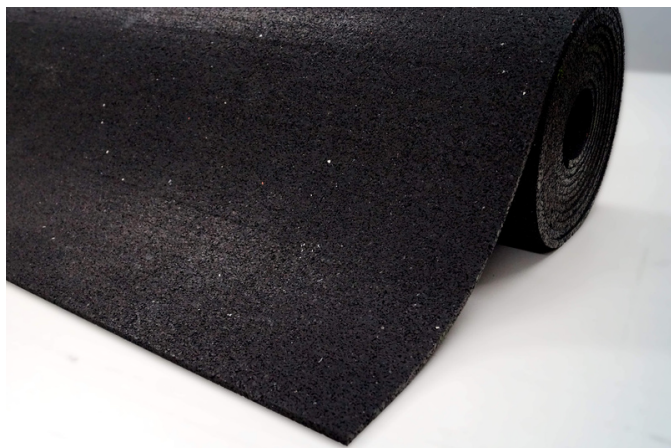

Materiał	Granulat gumowy SBR + spoiwo poliuretanowe		
Gęstość minimalna (kg/m³)	750	860	950
Masa powierzchniowa (kg/m²/1mm)	0,75	0,86	0,95
Kolor	Czarny		
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,17 W/(mK) (PN-EN 12667:2002)		
Opór cieplny	0,15 m² K/W (PN-EN 12667:2002)		
Dynamiczny współczynnik tarcia	Min. 0,65 (≥0,3), (PN-EN 13893:2002) Klasa techniczna DS (PN-EN14041:2006)		
Klasa odporności ogniowej	Efl (PN-EN 13501-1:2019-02)		

Nazwa i kod produktu	Regranulat SCP Select [R]
----------------------	-----------------------------

Gęstość (kg/m³)	Kod	Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
750	R750	4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12	1	10
860	R860	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12	1	10
950	R950	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12	1	10





KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTY GUMOWE Z REGRANULATU

SCPSELECT

MARKA

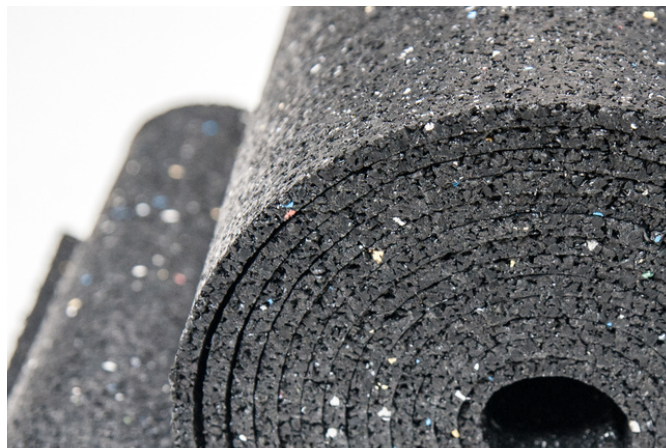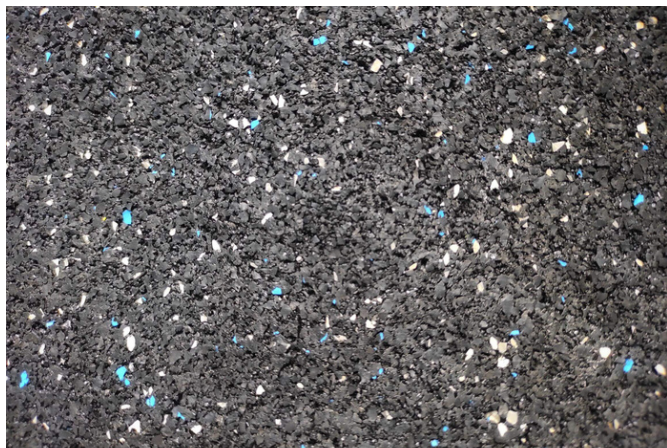

REGRANULAT

Materiał	Granulat gumowy SBR + spoiwo poliuretanowe + losowe wtrącenie kolorowego granulatu EPDM	
Gęstość minimalna (kg/m ³)	750	860
Masa powierzchniowa (kg/m ² /1mm)	0,75	0,86
Kolor	Czarny z losowym wtrąceniem kolorowego granulatu	
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,17 W/(mK) (PN-EN 12667:2002)	
Opór cieplny	0,15 m ² K/W (PN-EN 12667:2002)	
Dynamiczny współczynnik tarcia	Min. 0,65 (≥0,3), (PN-EN 13893:2002) Klasa techniczna DS (PN-EN14041:2006)	
Klasa odporności ogniowej	Efl (PN-EN 13501-1:2019-02)	

Nazwa produktu	Regranulat Mix SCP Select [RM]
----------------	----------------------------------

Gęstość (kg/m ³)	Kod	Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
750	RM750	4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12	1	10
860	RM860	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12	1	10



KARTA MATERIAŁOWA



ZGODNOŚĆ

49

BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE

SCPSELECT

MARKA

REGRANULAT



Materiał	Granulat gumowy SBR + spoiwo poliuretanowe
Masa powierzchniowa	ok. 4 kg
Wytrzymałość temperaturowa	-20 / +70°C
Kolor	Czarny

Nazwa	Kod	Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
GUMOWA PŁYTA CHODNIKOWA	RPC	25	0,5	0,5
GUMOWA PŁYTA CHODNIKOWA ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ	RPCT	25	0,5	0,5





Materiał	Granulat gumowy SBR + spoiwo poliuretanowe
Masa powierzchniowa	ok. 1 kg
Wytrzymałość temperaturowa	-20 / +70°C
Kolor	Czarny

Nazwa	Kod	Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
GUMOWA KOSTKA BRUKOWA	RKB	43	0,165	0,2







REKOPLAST

MATY GUMOWE Z REGRANULATU

REKOPLAST

Innowacyjne produkty z granulatu gumowego SBR
łączonego za pomocą polimerów termoplastycznych

Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego

Wysoka odporność mechaniczna i dobra izolacja akustyczna

SCP
Rubber Solutions



MATY GUMOWE Z REGRANULATU

REKOPLAST

MARKA



REKOPLAST

Materiał	Granulat gumowy SBR + polimery termoplastyczne				
Grubość minimalna	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm
Gęstość minimalna (kg/m ³)	1000	900	900	900	1000
Gęstość pozorna (kg/m ³)	--	1040	1040	1040	1020
Masa powierzchniowa (kg/m ² +/-10%)	2,1	2,8	3,8	4,7	5,3
Kolor	Czarny				
Szerokość rolki	ok. 1,2m (gwarantowana szerokość 1,18m)				
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm ²)	--	3,26	2,67	3,17	1,93
Wydłużenie przy zerwaniu	--	99	120	106	75
Współczynnik przewodzenia ciepła λ	0,20 W/(mK) (PN-EN 12667:2002)				
Opór cieplny	0,12m ² K/W (PN-EN 12667:2002)				
Sztynność dynamiczna (MN/m ³)	--	314	--	--	--
Klasa odporności ogniowej	E				
Amortyzacja	--	8	10	11	10
Obciążanie przy 10% odkształceniu (kg/m ³)	--	507	843	1132	1326
Współczynnik tłumienia dźwięku ΔLw	--	12	--	--	--
Izolacja akustyczna Rw	--	--	--	--	28

Nazwa	Kod	Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
REKOFLAT HD	RFHD	2	1,2	10
		3	1,2	10
		4	1,2	10
		5	1,2	10
		6	1,2	5



KARTA MATERIAŁOWA

MATY GUMOWE Z REGRANULATU

REKOPLAST

MARKA



REKOPLAST

Materiał	Granulat gumowy SBR + polimery termoplastyczne	
Grubość minimalna	8mm	10mm
Gęstość minimalna (kg/m ³)	990	990
Gęstość pozorna (kg/m ³)	984	993
Masa powierzchniowa (kg/m ² +/-10%)	7,3	10,0
Kolor	Czarny	
Szerokość rolki	ok. 1,2m (gwarantowana szerokość 1,18m)	
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm ²)	3,05	2,76
Wydłużenie przy zerwaniu	118%	130%
Współczynnik przewodzenia ciepła λ	0,20 W/(mK) (PN-EN 12667:2002)	
Opór cieplny	0,12 m ² K/W (PN-EN 12667:2002)	
Klasa odporności ogniowej	E	
Amortyzacja	--	15
Obciążanie przy 10% odkształceniu (kg/m ²)	8504	29980
Izolacja akustyczna Rw	--	35

Nazwa	Kod	Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
REKOFLAT HD	RFHD	8	1,2	1
		10	1,2	1



KARTA MATERIAŁOWA




ZGODNOŚĆ

55

MATY GUMOWE Z REGRANULATU

REKOPLAST

MARKA

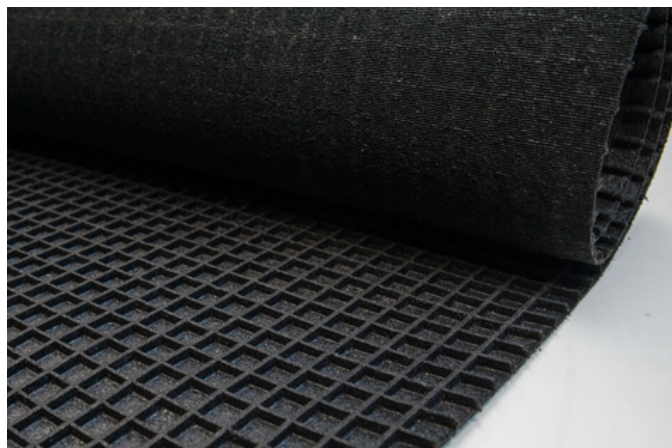

Materiał	Granulat gumowy SBR + polimery termoplastyczne
Gęstość minimalna (kg/m ³)	460
Gęstość pozorna (kg/m ³)	1050
Masa powierzchniowa (kg/m ² +/-10%)	3,6
Kolor	Czarny
Szerokość rolki	ok. 1,2m (gwarantowana szerokość 1,18m)
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm ²)	2,85
Wydłużenie przy zerwaniu	87%
Współczynnik przewodzenia ciepła λ	0,20 W/(mK) (PN-EN 12667:2002)
Opór cieplny	0,12m ² K/W (PN-EN 12667:2002)
Sztywność dynamiczna (MN/m ³)	184
Klasa odporności ogniowej	E
Amortyzacja	30%
Obciążanie przy 10% odkształceniu (kg/m ²)	601
Współczynnik tłumienia dźwięku ΔLw	16dB

Nazwa	Kod	Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
REKOSQUARE	RS	8	1,2	10



KARTA MATERIAŁOWA

MATY GUMOWE Z REGRANULATU

REKOPLAST

MARKA



REKOPLAST

Materiał	Granulat gumowy SBR + polimery termoplastyczne
Grubość minimalna	5mm
Gęstość minimalna (kg/m ³)	600
Gęstość pozorną (kg/m ³)	1070
Masa powierzchniowa (kg/m ² +/-10%)	2,7
Kolor	Czarny
Szerokość rolki	ok. 1,2m (gwarantowana szerokość 1,18m)
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm ²)	1,69
Wydłużenie przy zerwaniu	68%
Współczynnik przewodzenia ciepła λ	0,20 W/(mK) (PN-EN 12667:2002)
Opór cieplny	0,12m ² K/W (PN-EN 12667:2002)
Klasa odporności ogniowej	E
Amortyzacja	30%
Obciążanie przy 10% odkształceniu (kg/m ²)	389

Nazwa	Kod	Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
REKOLINE	RL	5	1,2	10



KARTA MATERIAŁOWA




ZGODNOŚĆ

57

PUZZLE Z REGRANULATU

REKOPLAST

MARKA

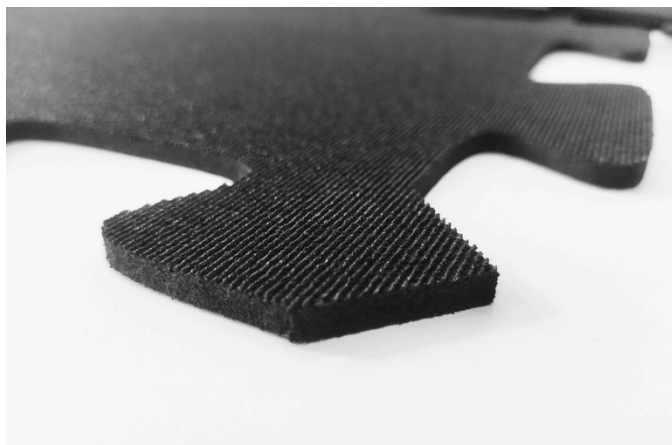

Materiał	Granulat gumowy SBR + polimery termoplastyczne
Grubość minimalna	6 mm
Gęstość minimalna (kg/m ³)	1000
Masa powierzchniowa (kg/m ² +/-10%)	5,3
Kolor	Czarny
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm ²)	1,93
Wydłużenie przy zerwaniu	75%
Współczynnik przewodzenia ciepła λ	0,20 W/(mK) (PN-EN 12667:2002)
Opór cieplny	0,12m ² K/W (PN-EN 12667:2002)
Klasa odporności ogniowej	E
Amortyzacja	10%
Obciążanie przy 10% odkształceniu (kg/m ²)	1326

Nazwa	Kod	Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
REKOFLAT HD	RFHDP	6	0,6	0,6
PUZZLE		8	0,6	0,6




KARTA MATERIAŁOWA

MATY GUMOWE ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ

REKOPLAST

MARKA

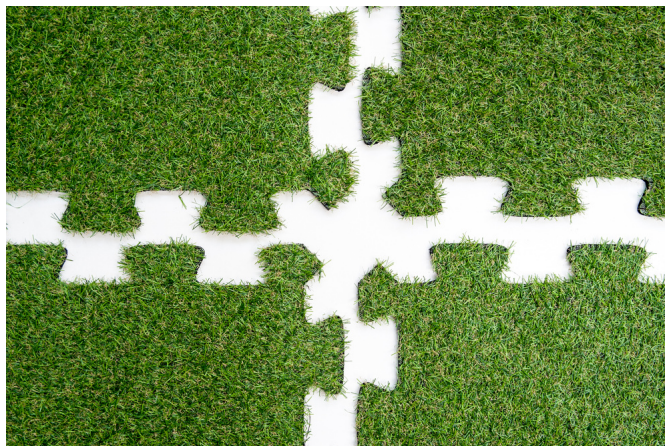

Materiał	Granulat gumowy SBR + polimery termoplastyczne + PE + PP	
Grubość minimalna	ok. 6 mm	ok. 8 mm
Masa powierzchniowa (kg/m ²)	ok. 5,6	ok. 7,6
Runo	PE + PP Wysokość runa: 18-25mm (+/- 1mm) Gęstość runa na m ² : 13800 - 15800 (+/- 3%)	

Nazwa	Kod	Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
REKOGRASS FLAT	RGF	6	1,2	5
REKOGRASS FLAT PUZZLE	RGFP	8	0,6	0,6
		8	1,15	1,15



KARTA MATERIAŁOWA



ZGODNOŚĆ

59





PŁYTY SILIKONOWE

VMQ
VMQ FDA

**Bardzo dobra odporność
na wysokie temperatury i starzenie cieplne**

Duża odporność na odkształcenia


**Różne warianty płyt VMQ do zastosowań
w przemyśle i branży spożywczej**



PŁYTY SILIKONOWE

SCPSELECT

MARKA

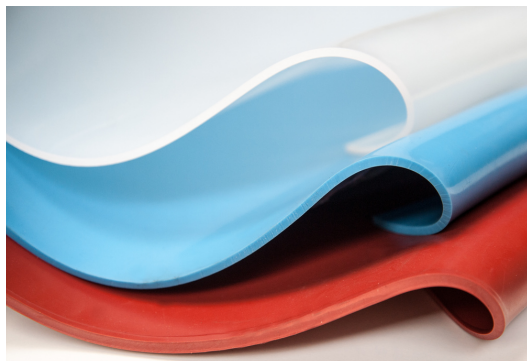

VMQ

1,25

60

6,0

300

g/cm³

+/- 5 ShA

MPa

%

Baza
kautzukowa

Gęstość

Twardość

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
przy zerwaniu

Nazwa i kod produktu

VMQ SCP Select [PV]

Grubość (mm)	Kolor	Szerokość (m)	Długość (m)
0,5	Transparentny Niebieski Czerwony	1,2	10
1		1,2	10
2		1,2	10
3		1,2	10
4		1,2	10
5		1,2	10
6		1,2	10
8		1,2	10
10		1,2	10

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



ZGODNOŚĆ




KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTY
SILIKONOWE Z FDA

SCPSELECT

MARKA

VMQ	1,25	60	6,5	300
	g/cm ³	+/- 5 ShA	MPa	%
Baza kautczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		VMQ FDA SCP Select [PVF]		

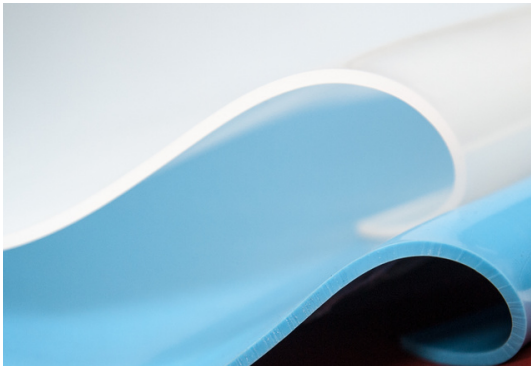

Grubość (mm)	Kolory	Szerokość (m)	Długość (m)
1	Transparentny Niebieski	1,2	10
2		1,2	10
3		1,2	10
4		1,2	10
5		1,2	10
6		1,2	10
8		1,2	10
10		1,2	10

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie

VMQ FDA



KARTA MATERIAŁOWA



ZGODNOŚĆ

PŁYTY SILIKONOWE Z FDA



MARKA



VMQ	1,2 g/cm ³	60 +/- 5 ShA	6,0 MPa	200 %
Baza kautczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Viking [SI60120F]		

Grubość (mm)	Kolory	Szerokość (m)	Długość (m)
1	Transparentny Niebieski Czerwony Biały	1,2	10
1,5		1,2	10
2		1,2	10
3		1,2	10
4		1,2	10
5		1,2	10
6		1,2	10
8		1,2	5
10		1,2	5

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA

**PŁYTY GUMOWE
Z ATESTEM FDA**

FDA

Produkty o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych

Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego

Zastosowanie m.in. w branży spożywczej



PŁYTY GUMOWE Z ATESTEM FDA



MARKA



NR/SBR	1,5	60	6,0	300
	g/cm ³	+/- 5 ShA	MPa	%
Baza kautczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Pegasus SBR [SB60150F]		

Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
1	1,4	20
2	1,4	10
3	1,4	10
4	1,4	10
5	1,4	10
6	1,4	10
8	1,4	5
10	1,4	5
15	1,4	5

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTY GUMOWE Z ATESTEM FDA



MARKA

NBR	1,4 g/cm ³	60 +/- 5 ShA	6,0 MPa	350 %
Baza kauczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Pegasus NBR [NB60140F]		



Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
1	1,4	20
2	1,4	10
3	1,4	10
4	1,4	10
5	1,4	10
6	1,4	10
8	1,4	5
10	1,4	5

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie

FDA



KARTA MATERIAŁOWA



ZGODNOŚĆ

PŁYTY GUMOWE Z ATESTEM FDA



MARKA



EPDM	1,3 g/cm ³	60 +/- 5 ShA	5,0 MPa	300 %
Baza kautczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Pegasus EPDM [EP60130F]		

Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
1	1,4	20
1,5	1,4	10
2	1,4	10
3	1,4	10
4	1,4	10
5	1,4	10
6	1,4	10
8	1,4	5
10	1,4	5

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTY MATERIAŁOWE



PŁYTY GUMOWE TRUDNOŚCIERALNE

NR

Bardzo dobra odporność na ścieranie
i wysoka elastyczność


Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne

Zastosowanie m.in. w przemyśle ciężkim i wydobywczym

PŁYTY GUMOWE TRUDNOŚCIERALNE



MARKA

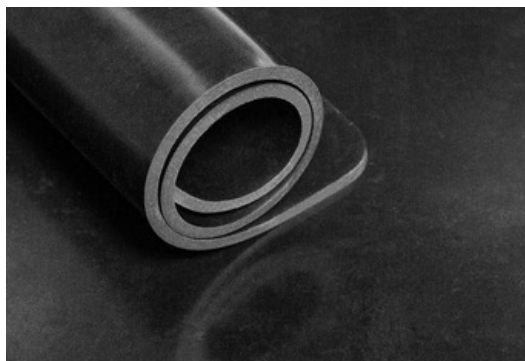

NR

1,17

g/cm³

60

+/- 5 ShA

13

MPa

450

%

Baza
kautuczowa

Gęstość

Twardość

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
przy zerwaniu

Nazwa i kod produktu

Centaur Black [AB60117]

*Grubość
(mm)*

*Szerokość
(m)*

*Długość
(m)*

BEZ WARSTWY KLEJĄCEJ

3	1,4	10
4	1,4	10
5	1,4	10
6	1,2 / 1,4 / 2	10
8	1,2 / 1,4 / 2	10
10	1,2 / 1,4 / 2	10
12	2	10
15	1,4 / 2	10
20	1,4 / 2	10
25	2	10
30	1,4 / 2	5 / 10

Z WARSTWĄ KLEJĄCĄ

3	1,5	10
4	1,5	10
6	1,4 / 2	10
8	1,4 / 2	10
10	1,4 / 2	10
12	2	10
15	1,4 / 2	10
20	1,4 / 2	10
25	1,4 / 2	10
30	1,4 / 2	10

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTY GUMOWE TRUDNOŚCIERALNE



MARKA

NR	1,10	45	15	600
	g/cm ³	+/- 5 ShA	MPa	%
Baza kauczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Typhon [AB45110]		



Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
1	1,4	20
1,5	1,4	15
2	1,4	10
3	1,4	10
4	1,4	10
5	1,4	10
6	1,4	10
8	1,4	5
10	1,4	5
12	1,4	5
15	1,4	5
20	1,4	5

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA



ZGODNOŚĆ

PŁYTY GUMOWE TRUDNOŚCIERALNE



MARKA



NR

1,10

g/cm³

45

+/- 5 ShA

15

MPa

600

%

Baza
kautzukowa

Gęstość

Twardość

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
przy zerwaniu

Nazwa i kod produktu

Centaur Red [AB45110R]

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)

BEZ WARSTWY KLEJĄCEJ

1	1,4	20
1,5	1,4	15
2	1,4	10
3	1,4	10
4	1,4 / 2	10
5	1,4	10
6	1,4 / 2	10
8	1,4 / 2	10
10	1,4 / 2	10
12	2	10
15	1,4 / 2	10
20	1,4 / 2	10
25	2	10

Z WARSTWĄ KLEJĄCĄ

4	1,5 / 2	10
5	1,5 / 2	10
6	2	10
8	2	10
10	1,5 / 2	10
12	2	10
15	2	10
20	2	10
25	2	10

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTY GUMOWE TRUDNOŚCIERALNE



MARKA

NR	0,98 g/cm3	38 +/- 5 ShA	25 MPa	900 %
Baza kauczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Red Dragoon [Abrasuper40]		



Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
2	1,4	10
3	1,4	10
4	1,4	10
5	1,4	10
6	1,4	10
8	1,4	5
10	1,4	5
30	1,4	5

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA



ZGODNOŚĆ

PŁYTY GUMOWE TRUDNOŚCIERALNE



MARKA



NR	1,15 g/cm ³	60/ 45/ 60 +/- 5 ShA	15 MPa	500 %
Baza kauczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Triton Sandwich [SW64110]		

Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
10	1,4	10
15	1,5	10
20	1,5	10
25	1,5	10

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie




NR	0,98 g/cm ³	40 +/- 5 ShA	20 MPa	650 %
Baza kauczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Typhon Dustsealing [AB40100SP]		

Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
1,5	1,4	20
2	1,4	20

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



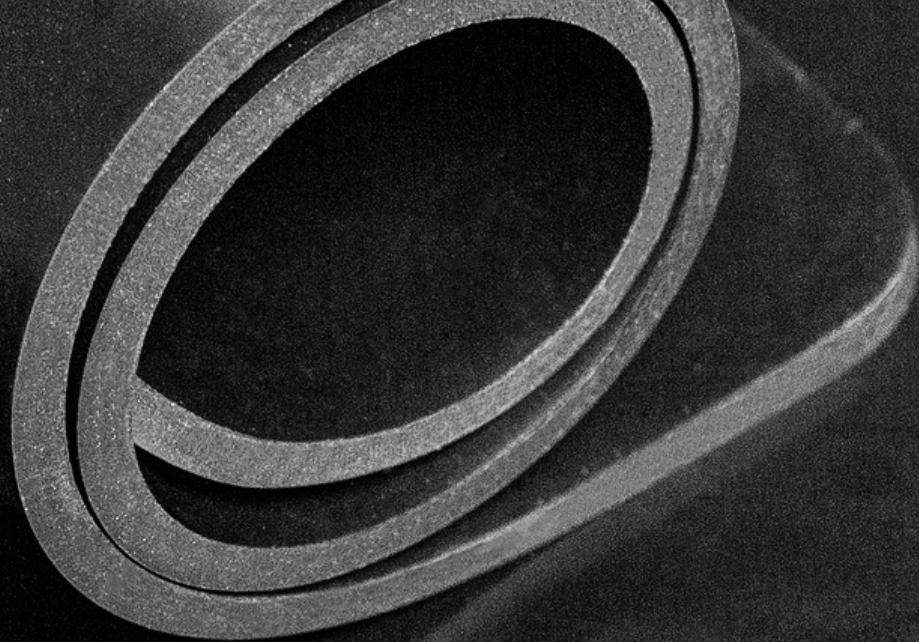

PŁYTY SPECJALISTYCZNE

**FKM
IR
CSM**

**Trzy różne rodzaje płyt gumowych
o unikatowych parametrach i właściwościach**

Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego


**Wykorzystywane w najbardziej wymagających
i niestandardowych zastosowaniach**



PŁYTY VITONOWE



MARKA

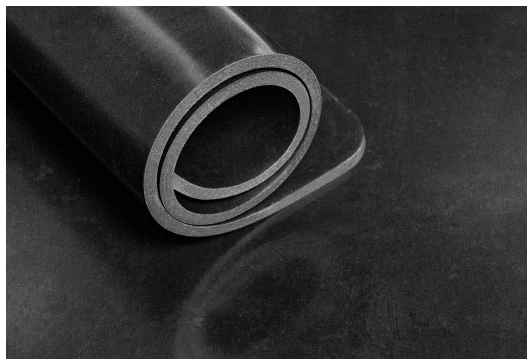

FKM	1,95	72	5	200
	g/cm ³	+/- 5 ShA	MPa	%
Baza kautczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Karibu FKM [FPG72190G]		

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1	0	1,2	10
1,5	0	1,2	10
2	0	1,2	10
3	0	1,2	10
4	0	1,2	10
5	0	1,2	10
6	0	1,2	10
8	0	1,2	5
10	0	1,2	5
12	0	1,2	5

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTY BUTYLOWE



MARKA

IR	1,2	60	9,0	350
	g/cm3	+/- 5 ShA	MPa	%
Baza kauczukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Rama Butyl [IR60120]		



Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
2	0	1,4	10
3	0	1,4	10
4	0	1,4	10
5	0	1,4	10

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie


IR



KARTY MATERIAŁOWE



ZGODNOŚĆ

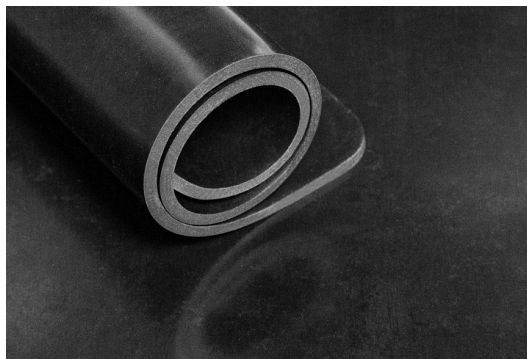


CSM	1,4 g/cm ³	65 +/- 5 ShA	10 MPa	350 %
Baza kautzukowa	Gęstość	Twardość	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie przy zerwaniu
Nazwa i kod produktu		Serra CSM [HN65140]		

Grubość (mm)	Przekładki	Szerokość (m)	Długość (m)
1,5	0	1,4	10
2	0	1,4	10
3	0	1,4	10
4	0	1,4	10
5	0	1,4	10
6	0	1,4	10

Inne wymiary i parametry produktów dostępne na zapytanie



KARTA MATERIAŁOWA

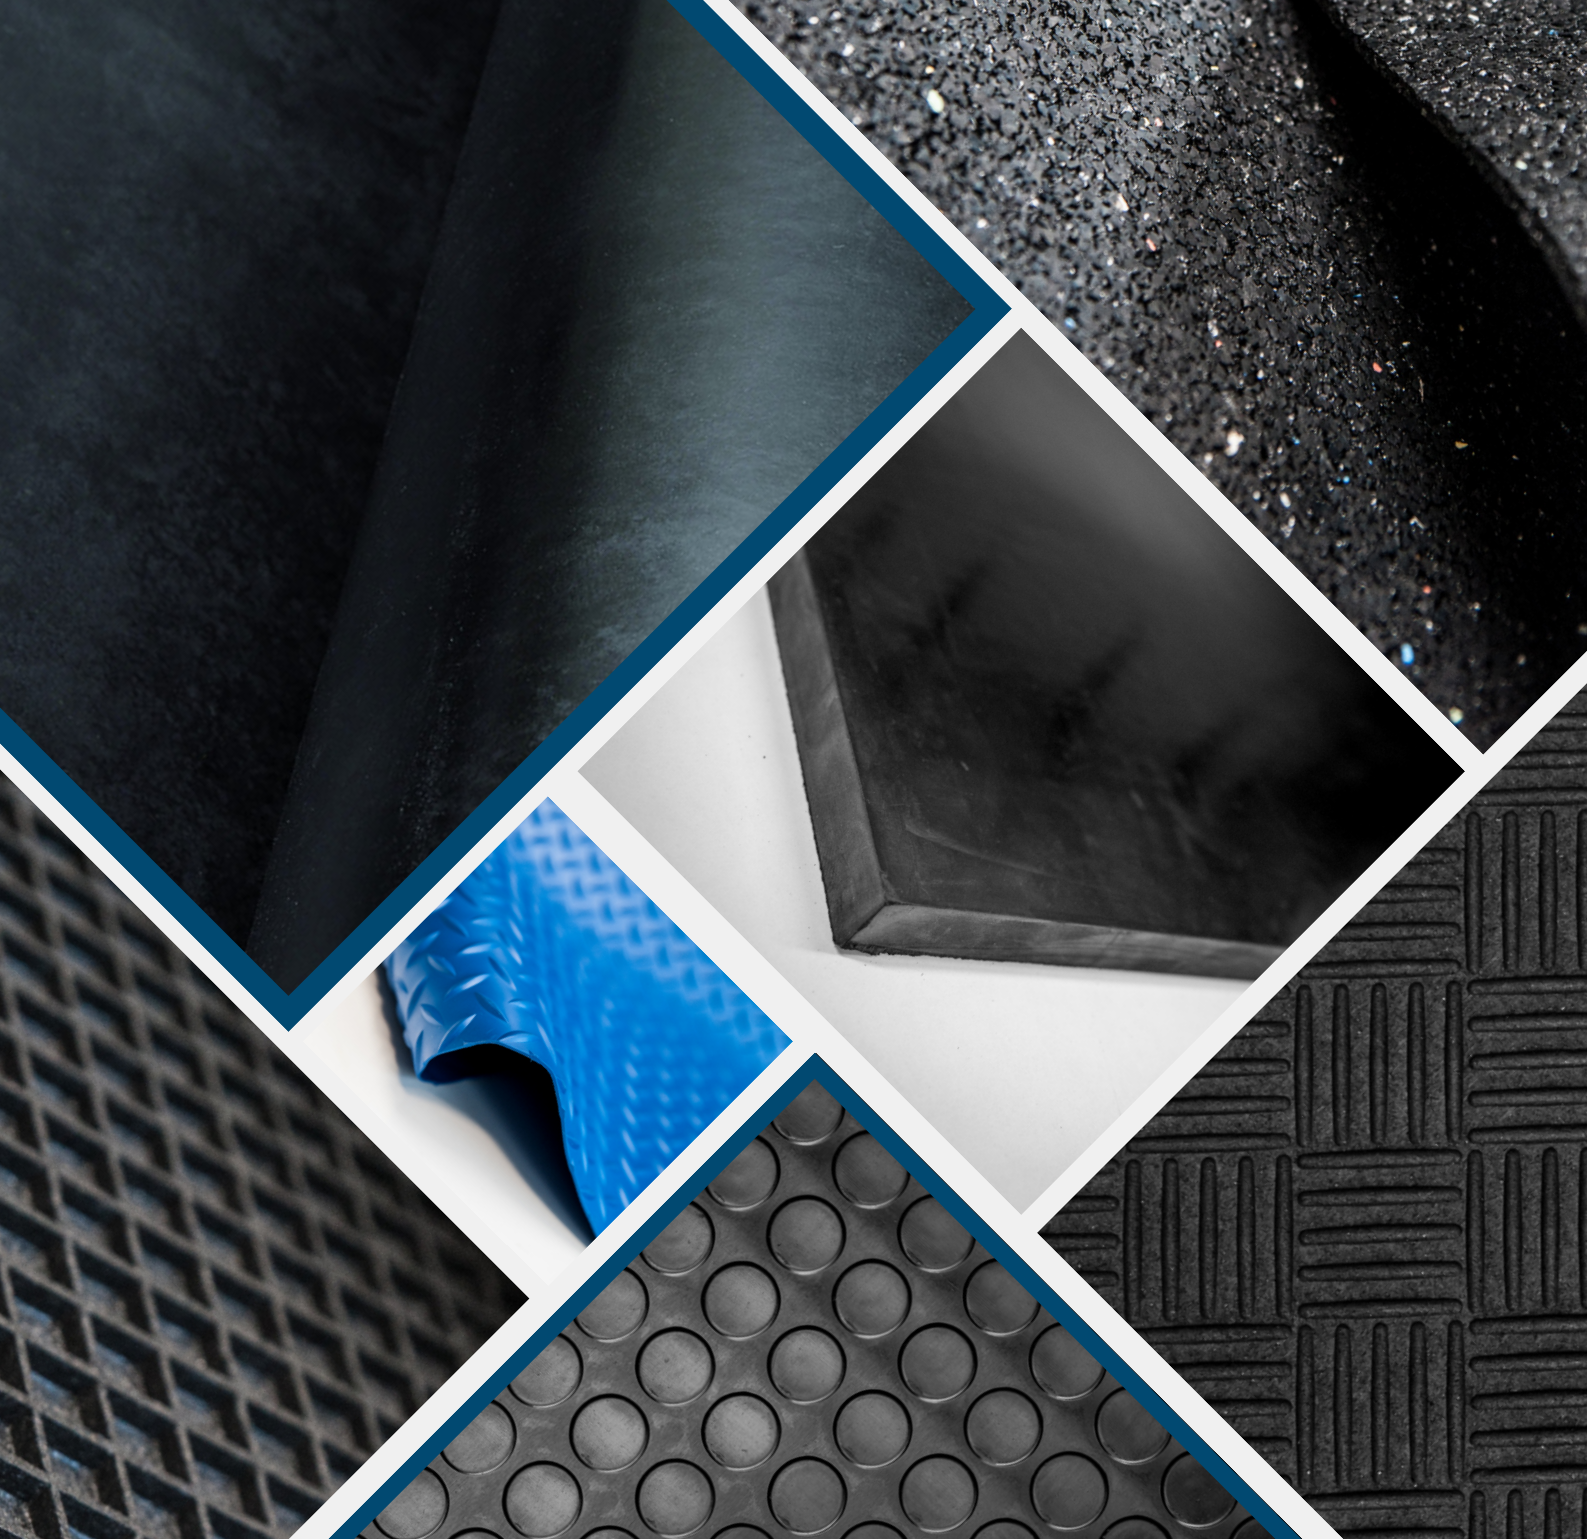

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia oraz elementy graficzne zawarte w niniejszym katalogu są własnością firmy SCP Sp. z o.o. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez wcześniejszej zgody firmy. SCP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Faktyczny wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego na zdjęciach. Wartości podane w tabelach danych technicznych bazują na wynikach wewnętrznych prób materiałowych. Mają charakter orientacyjny i nie stanowią jednoznacznej gwarancji wykazanych właściwości. Z uwagi na brak możliwości prowadzenia ciągłej kontroli składu mieszanek i komponentów wykorzystywanych w procesie produkcji przedstawione dane mogą odbiegać od stanu faktycznego. Podane informacje stanowią wskazanie i nie mogą być traktowane jako wiążące. Przed każdorazowym zastosowaniem produktów zawartych w niniejszym katalogu zalecamy przeprowadzenie badań weryfikacyjnych we własnym zakresie.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.



OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY



scpl.pl
scp-b2b.pl
sklepscp.pl



info@scpl.pl



+48 32 324 25 23



UL. TURYSTYCZNA 1
43-155 BIERUŃ

