


KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTA GUMOWA OLEJODPORNĄ

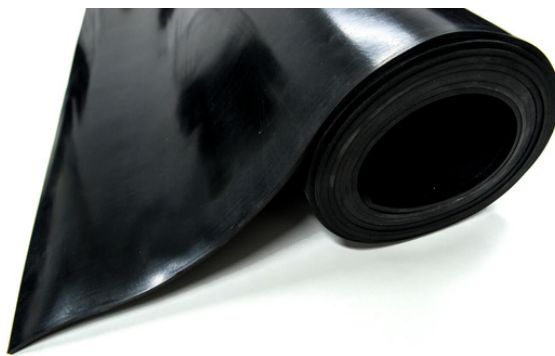

PARAMETRY TECHNICZNE

BAZA KAUCZUKOWA	NBR/ SBR		
PRZEKŁADKA	bez przekładki	pojedyncza bawełniana	podwójna bawełniana
GĘSTOŚĆ	1,5 g/cm ³		
TWARDOŚĆ	65 +/-5 ShA		
KOLOR	czarny		
TEMPERATURA	-25°C - +70°C		
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	3,5 MPa		
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU	150-250%		
ODPORNOŚĆ NA OZON/UV	brak		
ODPORNOŚĆ NA STARZENIE CIEPLNE	brak		
ODPORNOŚĆ NA OLEJE I PALIWA	dobra *		
ODPORNOŚĆ NA KWASY	brak		

TOLERANCJA DLA PODANYCH WARTOŚCI +/- 3% CHYBA, ŻE W KARCIE PODANO INACZĘJ

Informacje zawarte w karcie materiałowej są oparte na naszej najlepszej wiedzy oraz wynikach wewnętrznych badań. Mają charakter orientacyjny i nie stanowią jednoznacznej gwarancji wykazanych właściwości. Podane informacje stanowią wskazanie i nie mogą być traktowane jako wiążące. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu zalecamy przeprowadzenie badań weryfikacyjnych we własnym zakresie.

*w porównaniu do płyty gumowej SBR ogólnego przeznaczenia

MARKA WŁASNA

SCP SELECT

SCP Sp. z o.o.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

NBR to kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy, zwykle określany gumą olejoodporną. Płyty gumowe NBR to produkty o dobrej odporności na działanie olejów, smarów oraz paliw. Olejoodporność produktów NBR będzie różnić się w zależności od stosowanego składu chemicznego oleju, z którym mają styczność. Płyta ma obustronnie gładką powierzchnię. Każda płyta w rolce jest pojedynczo zapakowana w folię lub worek z etykietą identyfikującą produkt oraz partię produkcyjną. Produkt nietalkowany, przełożony folią.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zaleca się przechowywanie produktu w warunkach magazynowych o temperaturze od +10 do +25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia oraz kontaktu z mediami wchodzącymi w reakcję z gumą: oleje, smary, rozpuszczalniki, paliwa, kwasy itp. Dopuszcza się składowanie rolek w warstwach, jednak nie więcej niż cztery poziomy.

ZASTOSOWANIE

Płyty gumowe NBR przeznaczone są do użytku wewnętrznego, w miejscach, w których mogą mieć styczność z produktami parafinowymi, ropopochodnymi oraz paliwami. Stosowana jest m.in. w branży motoryzacyjnej do wycinania uszczelnień statycznych, odbojników, podkładek, itp.

DYSTRYBUTOR

SCP

Rubber Solutions

SCP Sp. z o.o. | ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń | www.scp1.pl

OZNACZENIE HANDLOWE

Kod	P#_ _NBR_ _ _ _
Nazwa	Płyta gumowa SCP #_ _ mm NBR / _ _ x _ _ m

NBR

