


MATA GUMOWA REKOFLAT PUZZLE

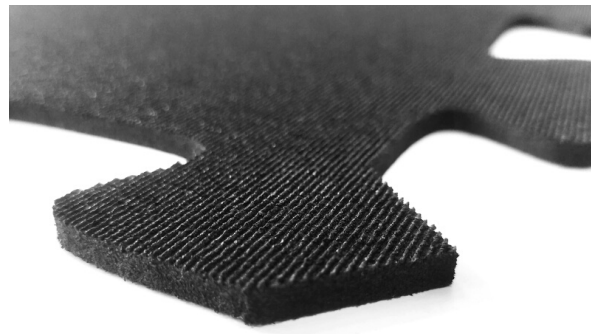

REKOFLAT PUZZLE

NAZWA I KOD

Rekoflat HD Puzzle [RFHDP]

PARAMETRY TECHNICZNE

FORMA PRODUKTU	PUZZLE 0,6 x 0,6m
SKŁAD WYROBU	GRANULAT GUMOWY SBR, POLIMERY TERMOPLASTYCZNE
GRUBOŚĆ MINIMALNA	6 [mm]
MASA POWIERZCHNIOWA	5,3 [kg/m ²] +/- 10%
GĘSTOŚĆ MINIMALNA	1000 [kg/m ³]
GĘSTOŚĆ POZORNA	1020 [kg/m ³]
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	1,93 [N/mm ²]
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU	75%
OBCIĄŻENIE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU	1326 [kg/m ²]
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	E
WSP. PRZEWODZENIA CIEPŁA λ	0,20 [W/(mK)] (PN-EN 12667:2002)
OPÓR CIEPLNY R	0,12 [m ² K/W] (PN-EN 12667:2002)
AMORTYZACJA	10%
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw	28 [dB]

TOLERANCJA DLA PODANYCH WARTOŚCI +/- 3% CHYBA, ŻE W KARCIE PODANO INACZEJ

PRODUKT

REKOPLAST

REKOPLAST Kompozyt Sp. z o.o.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Produkt pochodzący z recyklingu.
- Powstały z drobno zmielonej gumy SBR połączonej przy użyciu polimerów termoplastycznych dając jej wyjątkową wytrzymałość mechaniczną.
- Cechują ją wysokie parametry antypoślizgowe oraz odporność na odkształcenia i warunki atmosferyczne.
- Wyroby spełniają wymagania MZIOS z dnia 12.03.1996 dotyczące zawartości LZO i mogą być stosowane wewnątrz budynków.
- Wyroby nie podlegają obowiązkowi klasyfikacji REACH, nie zawierają substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne oraz spełniają wymagania w zakresie zawartości WWA i Cd.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

- Maty należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzewczych, bez bezpośredniego narażenia na działanie czynników zewnętrznych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmiennosć właściwości technicznych.
- Dopuszcza się składowanie rolek w warstwach, jednak nie więcej niż cztery poziomy.

ZGODNOŚĆ



INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie materiałowej są oparte na naszej najlepszej wiedzy oraz wynikach wewnętrznych badań. Mają charakter orientacyjny i nie stanowią jednoznacznej gwarancji wykazanych właściwości. Podane informacje stanowią wskazanie i nie mogą być traktowane jako wiążące. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu zalecamy przeprowadzenie badań weryfikacyjnych we własnym zakresie.

DYSTRYBUTOR



SCP Sp. z o.o. | ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń | www.scp1.pl